

# DurkReinsmaBinnenhuisadvies

Suster v/d Vegtstrjitte 64

8491 GE Akkrum

Tel: 0566 651 737

Fax: 0566 650 820

[www.vloerinfo.nl](http://www.vloerinfo.nl)


[info@reinsma.nl](mailto:info@reinsma.nl)

## Flooring System

### *2000 en 4 mogelijkheden met een nieuwe decoratieve vloerafwerking*

Het flooringsysteem is een systeem van het aanbrengen van een egaline op de dekvloer. Deze afwerkvloer kan tevens dienst doen als woonvloer. Hij kan op vele manieren van een decoratie worden voorzien, de vloer kan een art. uitstraling krijgen, maar kan ook als een basic woonbeton aangebracht worden. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt wanneer men de fantasie de vrij loop laat. Ook kan de vloer uit kleurvlakken bestaan en zo zijn er nog wel een paar leuke stijlvolle of gekke dingen te bedenken met deze zeer bijzondere vloer. Bedenk hierbij dat ook de prijs nog erg vriendelijk is en dat de vloer ook later prima gebruikt kan worden als ondervloer.

Na een grondige inspectie van de vloer, kunnen er voorbereidingen getroffen worden om de vloer te installeren. De conditie en de vlakheid van de basisvloer is bepalend voor het eindresultaat. U kunt zich voorstellen dat op een slecht gestorte vloer die erg onvlak is en geen voldoende aanhechting heeft, dit te zien zal zijn in de topvloer. Nu hoeft men hier geen exsteem hoge eisen aan de basisvloer te stellen, maar deze moet wel conform de DIN norm zijn. De voorbereiding om een sterke, vlakke vloer te creëren is de basis van het succes.

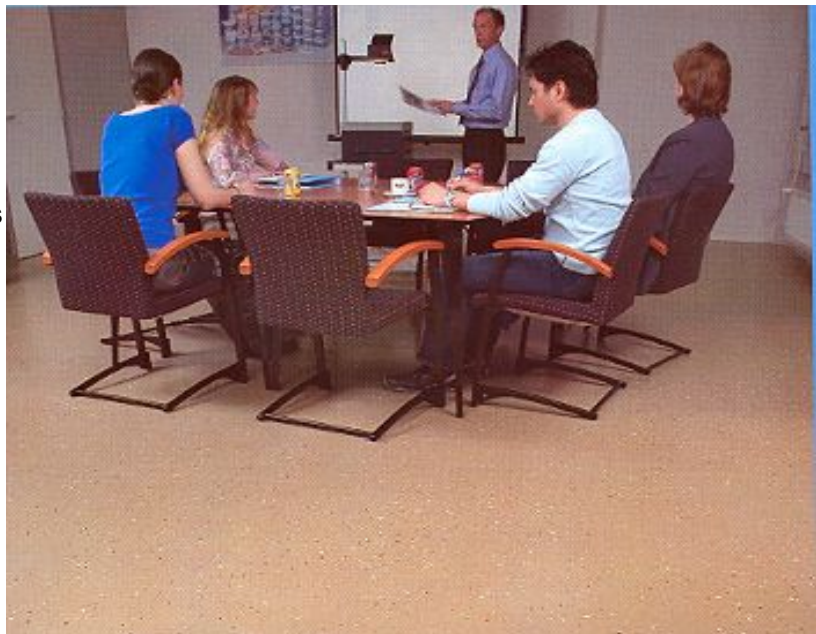

Afbeelding 1 De sterke vloer kan in een leslokaal

### De sterke punten van het Flooring-System

- Vrijwel onbeperkte mogelijkheden in kleur en design
- Logo's en signalering eenvoudig in de afwerklaag aan te brengen
- Geschikt voor vrijwel elk type ondervloer ( ook Anhydrietvloeren)
- Vele toepassingen mogelijk, winkels- kantoren – woningen -sportcentra – bejaardecentra – kinderdagverblijven
- Geen kostbaar snijverlies
- Eenvoudig onderhoud, vrijwel identiek als linoleum en vinyl
- Vormt na vele jaren gebruik een prima basisvloer voor elke nieuwe vloerafwerking
- Slijtvast getest conform DIN 53754
- Slipvastheid getest volgens DIN 51130
- Getest op bestendigheid van huishoudelijke chemicaliën conform DIN EN 12720
- De toplaag is bureauolstoelvast, met een drukvastheid van ca. 40 Newton

Dit is toch een respectabel lijstje voor een egalinevloer, waar andere vloeren een beetje jaloers na zitten te kijken.



Afbeelding 23 basiskleuren in de egaline

Er zijn 3 basiskleuren in de egaline te verkrijgen, maar wanneer uw kleur hier niet bij zit schrik dan niet want we kunnen nog andere kleuren en uitvoeringen maken, we hebben het op pagina 1 over 2000 en 4 mogelijkheden.

Verder zijn er verschillende kleuren chips die kunnen worden gebruikt als instrooiing. Met de nadruk op kunnen want dit is natuurlijk niet verplicht, de chip is een mooie decoratieve oplossing maar er zijn wat dat betreft meer wegen naar Rome. We laten in ons ontwerp de vrije gedachte gaan, luisteren naar uw wensen en gaan hiermee aan de slag. De vloer is als body-paint, zoveel zinnen, zoveel mogelijkheden.



De egaline wordt na een grondige voorbereiding op de vloer gezet, met een prikroller wordt de lucht verwijderd, de egaline kan nu zijn zelfvloeiende werking optimaal benutten

Het aanbrengen van de vloer moet vlug en precies gebeuren. De massa moet goed in elkaar op kunnen vloeien. Bij grotere oppervlakten zijn dan meestal ook meerdere mensen nodig. Ook worden chips of andere instrooisels in de nog natte egaline gestrooit. De decoratieve vloer zoals afgesproken wordt hier grotendeels geboren. U begrijpt dat deze manier van werken geen standaard kan brengen, iedere vloer zal er weer anders uit komen te zien.

Ook bij woonbeton en gietvloeren zijn er geen standaardvloeren, deze zullen per vloer afwijken.

Bij egalinevloeren is het echter nadien mogelijk om een redelijk strakke vloer te maken. Deze nabewerking geeft ook weer ontelbare mogelijkheden in uitstraling en design.

Helaas, hier kunnen we verder niets over vertellen, een kok heeft ook zo zijn keukengeheimen, wel dat hebben wij ook.





Wanneer de vloer droog is moet hij gepoetst worden, hierbij gebruiken we een speciale pad die we onder een poetsmachine monteren. De vloer wordt als het ware gepolijst. De kalkaanslag van het water verdwijnt, kleine ruwe oneffenheden worden weggeslepen

We brengen nu een eventuele design tussenbehandeling aan, die we op basis van uw wensen en eisen hebben samengesteld. Wanneer deze zijn aangebracht is de vloer toe aan een topcoating. Deze coating kan bestaan uit een 1 componenten laklaag of uit een 2 componenten laklaag, dit is afhankelijk van de belasting waaraan de vloer onderhevig is.

De laatste laag is na 24 uur gereed voor licht gebruik. Na ca 8 dagen is de lak volledig doorgehard en volledig belastbaar. Dit lijkt misschien lang maar dezelfde normen gelden ook voor parketlakken.



Het onderhoud van deze vloerafwerking is identiek aan andere vlakke vloerbedekkingen, zoals linoleum en vinyl. Reinig de vloer door hem regelmatig te moppen met water en een onderhoudsmiddel met een neutrale PH waarde. Verwijder stof en ander losliggend vuil met een wisser of stofzuiger. Gebruik geen kleef stofdoekjes.

Voorzie de meubels van viltglijders en let op scherpe krassende voorwerpen. Bureauolstoelen met zachte kunststof wielen zwenkwielen, geen metalen of andere krassende wielen. De vloer valt onder de noemer harde vloeren en er is nu eenmaal een wet die zegt dat hard op hard krassen kan veroorzaken. Dit is normaal, maar wij wijzen u hier op om de schade voor te zijn. Wilt u geen krassen voorkomen ze dan, het enigste alternatief is anders tapijt, dat krast niet.

**De vloer is klaar ijersterk voor het gebruik**

